


CARPA HIMALAYA 2 / LÍNEA PROFESIONAL

A.- CONTENIDO:

1.- VARILLA DE DURALUMINIO AMARILLA X 2 (3,02 MT Aprox.) (7 Secciones).



2.- VARILLA DE DURALUMINIO ROJA X 1 (3,02 MT Aprox.) (7 Secciones).



3.- CARPA INTERIOR.

4.- CUBRETECHO.

5.- ESTACAS DE ALUMINIO (13 Unidades).

6.- VIENTOS (Tensores adicionales).

7.- BOLSA DE TRANSPORTE.

B.- ESQUEMA DE LA CARPA:





C.- RECOMENDACIONES ANTES DE ARMAR:

- 1.- Seguir rigurosamente el proceso de armado de su carpa, para obtener óptimos resultados, tanto en impermeabilidad, durabilidad y funcionalidad.
- 2.- Para la ubicación de su carpa debe considerar un lugar lo más plano posible y sin pendiente. Retirar objetos que puedan romper el piso, tales como piedras o ramas.
- 3.- La entrada de la carpa debe quedar en contra de la dirección del viento.
- 4.- En caso de utilizar su carpa en suelos más específicos, como arena, nieve u otro, se deben utilizar estacas especiales, que se venden como producto complementario en Doite.
- 5.- Armar la carpa con los cierres de las ventanas y/o las puertas cerradas.
- 6.- El uso correcto de los vientos no solo proporciona estabilidad a la carpa, sino también ayuda al funcionamiento adecuado de la impermeabilización del producto.
- 7.- No dejar objetos húmedos en el interior de carpa, ya que esto produce condensación.
- 8.- se recomienda armar esta carpa entre dos personas.



D.- ARMADO DE LA CARPA:

1.- Ubicar las varillas según el esquema de la carpa, e insertar los extremos de las varillas en los **ojetillos** correspondientes, quedando una estructura como se ve en el dibujo.




NOTA: Si ud. está en un lugar de mucho viento, debe considerar estacar la carpa, como aparece en el **paso 6**, antes de levantarla, o sea **paso 2**.


2.- Rápidamente fijar los ganchos de la carpa interior a la estructura de las varillas, partiendo por las intersecciones.




3.- Poner sobre la carpa el cubretecho, haciendo coincidir las puertas.




4.- Asegurar el cubretecho a la carpa interior con el sistema de **velcro** que trae en las mangas y amarras que vienen bajo el cubretecho.

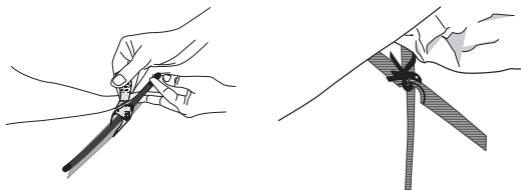


5.- Unir el cubretecho a la carpa interior a través de los **broche** que vienen en cada extremo de la carpa.

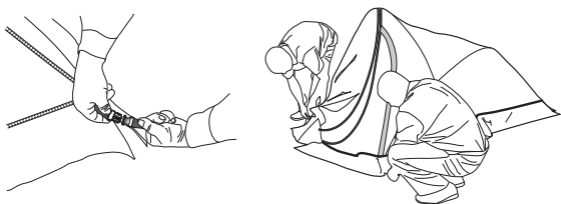


6.- Estacar la carpa, situar las estacas a **45°** del suelo en dirección opuesta a la carpa. Enterrar las estacas completamente, para que la carpa no se salga y evitar accidentes.




7.- Tensar el cubre techo con la correa que trae el broche, para un óptimo resultado.



8.- Poner los vientos de la carpa, anudar el viento a la **cinta** como aparece en el dibujo. **Estáquelos dirigiéndolos en la misma dirección de la costura desde donde salen.**

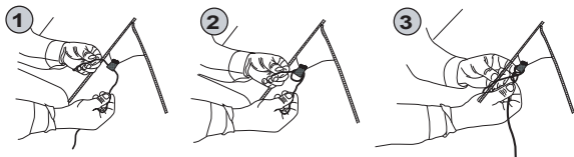

9.- **Utilizar todos los vientos de la carpa.** Para ajustarlos, debe ubicar una estaca a una distancia razonable y enganchar el cordel del viento en ella. Luego regular la tensión con la **traba**, como aparece en el dibujo.

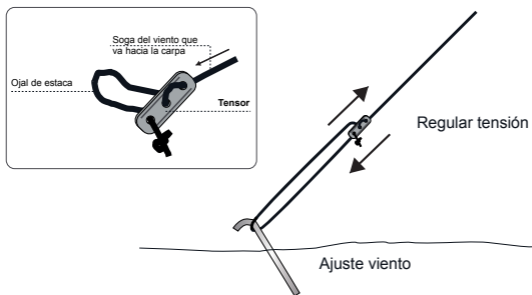

E.- DESARMADO Y FORMA DE GUARDAR LA CARPA:

- 1.- Al desarmar su carpa, limpie con una escobilla y saque la mayor cantidad de tierra o arena posible. Limpie con un paño húmedo el exterior e interior si es necesario. Espere a que se seque antes de guardar. (No usar jabón)
- 2.- Después de cada viaje y antes de guardar definitivamente, desempaque su carpa y déjela ventilar.
- 3.- No deje su carpa armada por varias semanas si no está en uso, ya que la exposición prolongada de ésta al sol puede provocar daños serios en la tela y causar su decoloración.
- 4.- Por último, guardar la carpa en un lugar seco para evitar el enmohecimiento del producto.

F.- DATOS ÚTILES:

En caso de que la tensión del elástico haya cedido en el interior de las varillas, una manera fácil y práctica de solucionar el problema es estirar un extremo de la varilla, tirar el elástico y anudar nuevamente, dejando una tensión adecuada para el momento.

Ante alguna duda, contáctenos a través de nuestro sitios web: www.doite.com.

Tenga siempre presente el nombre del modelo de su carpa, que aparece en el inicio del instructivo, para una mejor atención.